

**H.265**  
Compression Code

**2M** Megapixel   
Network Camera Series




**2M**  
Pixel

  
**H.265**  
**H.264**  
Compression

  
**ONVIF**  
Support

  
**PoE**  
Support

  
**DAY & Night**  
Support

  
**LED**  
Smart IR

  
**BLC**  
Support


  
**WDR**  
Digital

**CAMERA 7800 SERIES**  
**2Megapixel Network Camera**



# H.265

Compression Code

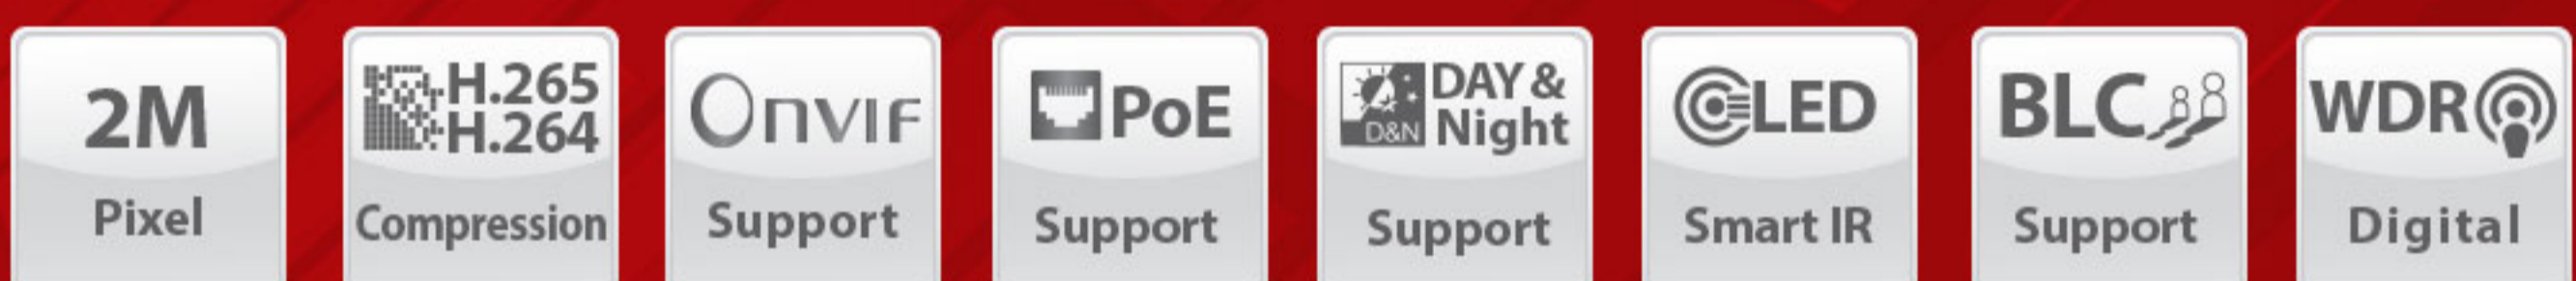

## คุณสมบัติหลัก

- 1/2.7" SC2235H CMOS sensor
- Sensor Resolution 1936Hx1096V (2MP) / H.265/H.264
- Color 0.1lux @ F1.2(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON
- Lens Fixed lens 3.6mm. / lens Mount M12
- View of Angle H.FOV: 88° / Shutter 1/5 ~ 1/20000s
- IR SMD 18 Pcs. / 30M.
- Microphone x1 Built-in (Adjust volume)
- DDNS 3322, Hiview, NO-IP, DYNDNS
- ONVIF Support V2.6
- Cloud P2P Support (<http://www.icloud-eye.com>)
- Ingress Protection IP66
- Power Supply DC12V/1A.

## รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-78B20PE
เซ็นเซอร์รูปภาพ	SmartSens 1/2.7" SC2235H CMOS sensor
ความละเอียดเซ็นเซอร์	1936Hx1096V (2MP)
ขนาดพิกเซล	3um x 3um
ซีพียู	M226
เลนส์	
เลนส์	Fixed lens 3.6mm.
มุมมอง	H.FOV: 88°
lens Mount	M12
ค่าการรับแสงน้อย	Color 0.1lux @ F1.2(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON
ชัตเตอร์	1/5 ~ 1/20000s
อินฟราเรด	
อินฟราเรด	IR SMD 18 Pcs.
ระยะ IR	30M.
IR-CUT	Day & Night auto switch
ตัวควบคุม IR	Auto, Color mode, B/W mode, Schedule
ตัวควบคุม IR-LED	Auto, on, off
IR - CUT Delay	1-36s
ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เน็ต	
ไมโครโฟน	x1 Built-in (Adjust volume)
RJ45	x1 (Speed 100Mbps) Water-proof with POE
พาวเวอร์ ซัพพลาย	x1 DC Jack 12V./POE
คุณสมบัติซอฟต์แวร์	
การบีบอัดวิดีโอ	H.265 / H.264
การบีบอัดเสียง	G711A, G711U
ระดับเสียง	Adjustable (0-10)
รูปแบบวิดีโอ	PAL/NTSC
ความละเอียดวิดีโอ	Max. 1920x1080P
สตรีมวิดีโอ	Dual stream (Main/sub)
ความละเอียดของสตรีมหลัก	1920x1080@25fps, 1280x960@25fps., 1280x720@25fps.
อัตราบิตสตรีมหลัก	256-8192 Kbps
ความละเอียดของสตรีมย่อย	640x480@25fps, 320x240@25fps.
อัตราบิตสตรีมย่อย	128-4096 Kbps
การควบคุมบิตเรต	CBR/VBR
Flicker Control	50Hz,60Hz
การตั้งค่า OSD	Support
การควบคุมรูปภาพ	lens flip, angle flip, auto rotation
Back Light Control	Support
3DNR	Support (auto, disable, manual)
WDR	Support (1-255)
การควบคุม AGC	Support (low, mid, high, off)
สมดุลสีขาว	Support (auto, manual, indoor)
การควบคุมชัตเตอร์	Support (manual 1/5 to 1/20,000, auto)
Defog	Support (Auto, disable, manual)
หน้าฉากความเป็นส่วนตัว	Support (max. 4 areas)
เน็ตเวิร์ค โพรโตคอล	DHCP, IPv4, DHCP, DNS, UPNP, SMTP, DDNS, RTSP, FTP, SNMP, NTP, HTTP, HTTPS, P2P, ONVIF
DDNS	3322, Hiview, NO-IP, DYNDNS
ONVIF	Support V2.6
คลาวด์ P2P	Support ( <a href="http://www.icloud-eye.com">http://www.icloud-eye.com</a> )
อีเมลแจ้งเตือน	Support (max. 3 receivers)
ตัวกรอง IP	Support
ตรวจสอบความเคลื่อนไหว	Support
Dropbox Cloud upload	Support
Log Search	Support
กำหนดค่าการนำเข้า - ส่งออก	Support
การจัดการบัญชี	Support (max. 7 users)
การอัปเดตระบบ	Support
การบำรุงรักษา	Support (auto reboot time adjustment)
การอัปเดตระบบ	Support via IE, Tools
การจัดการผู้ใช้	Support Max. 7 users
การตรวจสอบผ่านเบราว์เซอร์	Support IE, Normal NetViewer UI4, CMS, Etc.
CMS	Support "Surveillance client"
แอปพลิเคชันบนมือถือ	Support "HiviewHD"
Electrical	
พาวเวอร์ ซัพพลาย	DC12V/1A.
การใช้พลังงาน	IR Off: / IR on: ≤ 7W
POE	Support Class 0
อื่นๆ	
วัสดุ	Metal bullet
ขนาด	Ø63 X115mm
น้ำหนัก	appr. 225g
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
อุณหภูมิในการทำงาน	-30 to +55°C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-30 to +60°C

# CAMERA 7800 SERIES

## 2Megapixel Network Camera